



DESCRIZIONE

- Il Dispositivo ProtecTOR mono-fase è in grado di assicurare la protezione degli apparati contro i transitori, le fulminazioni e le sovratensioni presenti sulla linea elettrica
- 1-modulo ProtecTOR è collegato tra Fase e Neutro mentre 2-Current-Absorber (varistori) sono collegati fra Fase e Terra di Protezione e tra Neutro e Terra di Protezione
- Il Dispositivo è fornito con LED di corretto funzionamento e di allarme
- Un contatto di scambio, consente la remotizzazione della condizione di guasto o malfunzionamento

APPLICAZIONI

- Protezione contro fulminazioni, transitori, sovratensioni della linea elettrica
- TLC, Impianti industriali, Automazione

SPECIFICHE TECNICHE

1.	Configurazione	Monofase
2.	Linea di alimentazione monofase	230V _{ac}
3.	Frequenza	50/60Hz
4.	Impulso di corrente 8/20μs - I _n - varistore	40kA
5.	Impulso di corrente 8/20μs - I _{max} - varistore	70kA
6.	Tensione di livellamento L-N - @5kA - protector	~540V _{pk}
7.	Modi di Protezione	L-N, N-PE, L1-PE
8.	Classe di Protezione	T2
9.	Tempo di Risposta	~25ns
10.	Perdite per Fase - @230V _{ac}	~1W
11.	Temperatura Operativa	-25° - 70° C
12.	Montaggio	Montaggio a Parete
13.	Contenitore	Metallico IP60
14.	Dimensioni W x H x D (mm)	300 x 300 x 200
15.	Peso	6kg
16.	Montaggio - Pressacavo	Cavo - (F) 11-21mm
17.	Marking per LVD	CE
18.	Standard	EN60950, EN61643-11
19.	Infiammabilità	UL94-V0
20.	Allarme remoto	SPDT


DIMENSIONI




LxHxP

300x300x200

CONNESSIONI

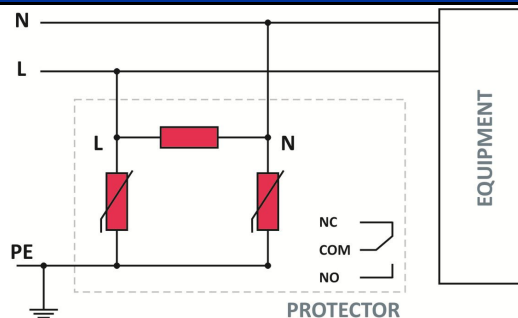

FUNZIONAMENTO PROTECTOR

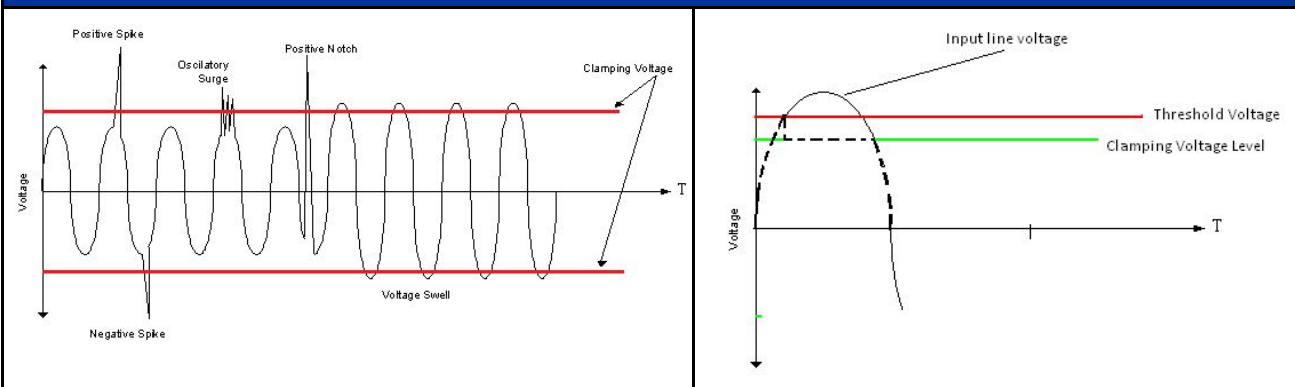

CODICE	DESCRIZIONE
PKT70M230	Voltage Protector – Monofase 230Vac 40kA 300 x 300 x 200mm