



DESCRIZIONE

- Il Dispositivo ProtecTOR 3-fase è in grado di assicurare la protezione degli apparati contro i transitori, le fulminazioni e le sovratensioni presenti sulla linea elettrica
- Tre moduli ProtecTOR sono collegati fra ciascuna fase e la Terra di Protezione.
- I moduli sono equipaggiati con una flangia di montaggio per la sostituzione in campo
- Il Dispositivo è fornito con LED di corretto funzionamento e di allarme
- Un contatto di scambio, consente la remotizzazione della condizione di guasto o malfunzionamento


APPLICAZIONI

- Protezione contro fulminazioni, transitori, sovratensioni della linea elettrica fino a 70KA
- TLC, Impianti industriali, Automazione

SPECIFICHE TECNICHE		
1.	Configurazione	3-fase senza Neutro
2.	Linea di alimentazione trifase	400V _{ac} / 230V _{ac}
3.	Frequenza	50/60Hz
4.	Impulso di corrente 8/20μs - I _n	40kA
5.	Impulso di corrente 8/20μs - I _{max}	70kA
6.	Livello di protezione – Up @I _n	700V _{nk}
7.	Tensione di livellamento - @5kA	~540V _{nk}
8.	Tensione di attivazione V _{ths}	<600V _{nk}
9.	Modi di Protezione (DM, CM)	L1-L2, L2-L3, L1-L3, L _{1,2,3} -PE,
10.	Classe di Protezione	T2
11.	Tempo di Risposta	~25ns
12.	Perdite per Fase – @400V _{ac}	~1W
13.	Temperatura Operativa	-25° - 70° C
14.	Montaggio	Montaggio a Parete
15.	Contenitore	Metallico IP60
16.	Dimensioni W x H x D (mm)	300 x 300 x 200
17.	Peso indicativo	10kg
18.	Montaggio: Pressacavo M32	Cavo – (F) 11-21mm
19.	Marking per LVD	CE
20.	Standard	EN60950, EN61643-11
21.	Inflammabilità	UL94-V0
22.	Allarme remoto	SPDT


CODICE	DESCRIZIONE
PKT70TY230V2	Voltage Protector Trifase 400Vac, 300 x 300 x 200mm, SENZA NEUTRO, 70KA

LAYOUT

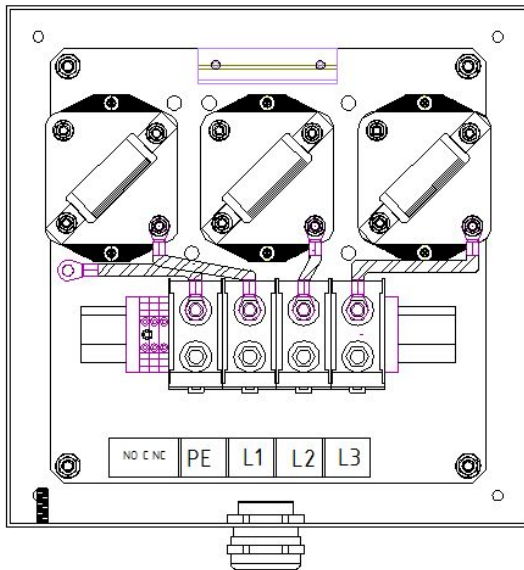

CONNESSIONE: MORSETTI ELTREC 70.31FF – M8

COLLEGAMENTO

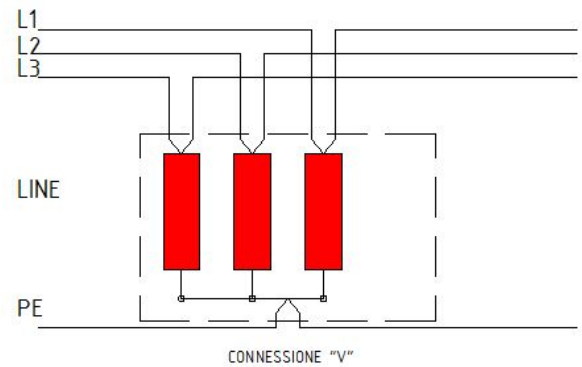

OUTLINE

