

DESCRIPTION

Il modulo **ProtecTor** coniuga le funzioni assorbitore di corrente elevata e il serraggio della tensione di linea in un unico modulo.

Fornisce una protezione continua contro fulmini, sovratensioni e contro tutti quei disturbi elettrici ad alta energia, sia transitori che continui, su base autonoma, dove l'alimentazione collega apparecchiature critiche.



FEATURES

- **Operazione di protezione contro le sovratensioni 70KA**
- Bassissime perdite di inserzione in linea
- Diagnostica integrata per il monitoraggio da remoto.
- Consigliato per la protezione in modalità differenziale.

SPECIFICHE TECNICHE

1.	Tensione di linea - Vac	230 V / 400V / 510V
2.	Massima tensione di serraggio In	580Vp / 880Vp/1200Vp
3.	Impulso di corrente - (8/20 μ s) – In	40KA
4.	Impulso di corrente - (8/20 μ s) – IMAX	70KA
5.	Frequenza - Hz	50 – 60Hz
6.	Tempo di risposta	< 25 ns
7.	Infiammabilità	UL 94V0
8.	Temperatura operativa	-40 - +85°C
9.	Montaggio	Screw Mounting
10.	Contenitore	PA6 Glass Reinforced
11.	Dimensioni w x d x h (mm)	70 X 70 X 120
12.	Peso	1,5 Kg
13.	Connettori	Terminal block
14.	Sezione del cavo (mm ²)	5 – 25
15.	Marking per LVD	CE
16.	Standards	En 61643 - 11

DIMENSIONI

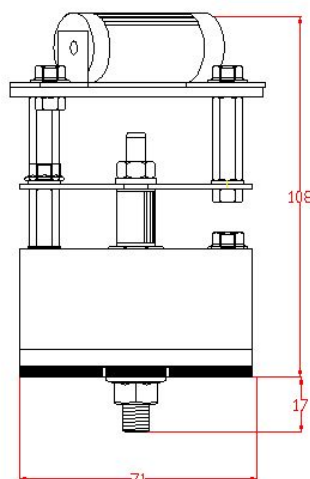

CODICE

DESCRIZIONE

Costruzioni Elettromeccaniche P. Torresan srl

Via G. Di Vittorio 307/5 - 20099 Sesto San Giovanni (Mi) - Italy - www.torresansrl.it; www.protec-tor.com

DATA MAY CHANGE WITHOUT NOTICE

Release 3/4/2020

PKT230V70	Voltage Protector Module 230V 70kA
-----------	------------------------------------


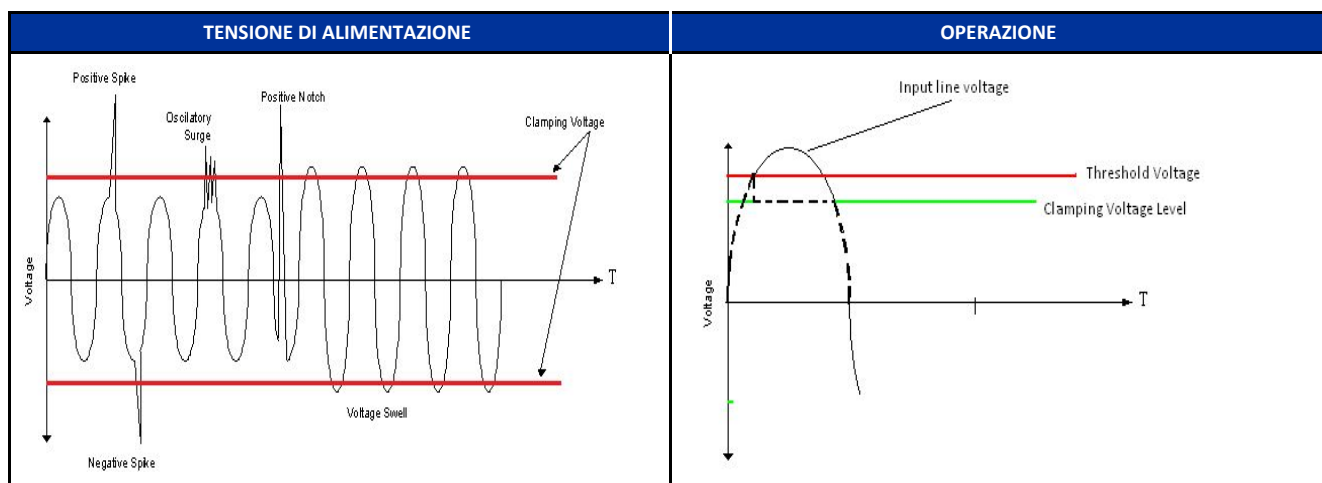


DIAGRAMMA DI BLOCCO

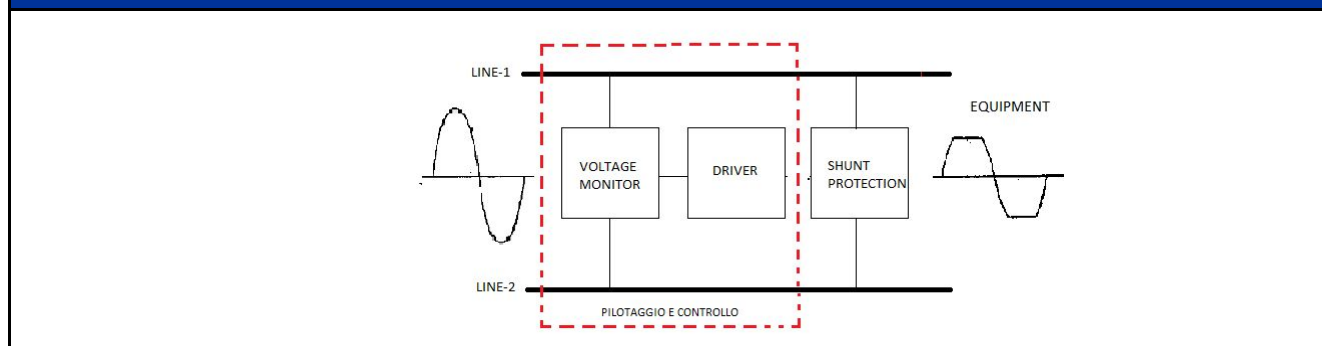

OPZIONI DI INTERCONNESSIONE

Connettore	Tipo di protezione	Sistema di configurazione
L	G	Line-to-Ground (L-G)
L	N	Line-to-Neutral (L-N)
N	G	Neutral-to-Ground (N-G)
		Monofase; Trifase